



Einsatzbereiche

Trinkwasserversorgung für:

> Private Küchen

> Büros

> Kantinen / Bistros

> Gastronomie / Hotels



boiling >  G5 B 60

Artikelnummer:	4100-44597
Anzahl Nutzer:	< 60
Wasseranschluss (Schraubanschluss):	G ½" oder G ¾" *
Zulässiger Wasserdruck [bar]:	1,7 – 7,0
Temperatur kochendes Wasser, einstellbar [°C]:	68 – 100
Inhalt kochendes Wasser [Liter / Tassen ¹⁾]:	3 / 18
Kapazität kochendes Wasser [Tassen ¹⁾ / h]:	160
Wiederaufheizzeit [Tassen ¹⁾ / min]:	2,6
Bereitschaftsstromverbrauch [kWh / 24h]:	0,50 ²⁾
Nennleistung bei Spannung 1~/N/PE 230V AC [kW]:	1,8  mit Stecker
Kompaktes Untertischgerät [Farbe]:	weiß
Schutzart:	IP20
Gewicht (gefüllt) [kg]:	13
Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]:	33,3 × 28,0 × 31,3

*) Anschlussschlauch G ½" mit mitgeliefertem Adapter G ¾" 1) Standard-Tasse mit 167 ml 2) bei jeweils 12 Stunden im Ruhezustand

Beschreibung

- > Elektronisches Wassersystem zur Bereitstellung von gefiltertem kochendem Trinkwasser für den direkten Anschluss an ein Eckventil
- > Touchdisplay zur Menüsteuerung, für die Aktivierung des Energiesparmodus und Verbrühschutzes sowie die Temperatureinstellung des Wassers
- > Elektronische Temperaturregelung
- > Leicht auswechselbare Submicron-Feinfilterpatrone mit Aktivkohleblock filtert Schadstoffe > 0,2 Mikrometer heraus und verbessert zusätzlich den Wassergeschmack
- > Leckageschutzsystem
- > Verschiedene elektronische Armaturen mit Sicherheitsfunktion und Tastenbedienung auswählbar


Hierbei unterstützt Sie das Zip HydroTap® G5 B

- > Zubereitung von Tee und Filterkaffee
- > Aufkochen von Fertigsuppen
- > Beschleunigung von Kochvorgängen
- > Blanchieren
- > Häuten von Obst und Gemüse
- > Lösen von Fett
- > Entfernung von Kerzenwachs

Bei der Auswahl des richtigen Modells ist der tägliche Nutzungsbedarf und der verfügbare Raum im Schrank unterhalb der gewählten Spezialarmatur zu berücksichtigen.

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

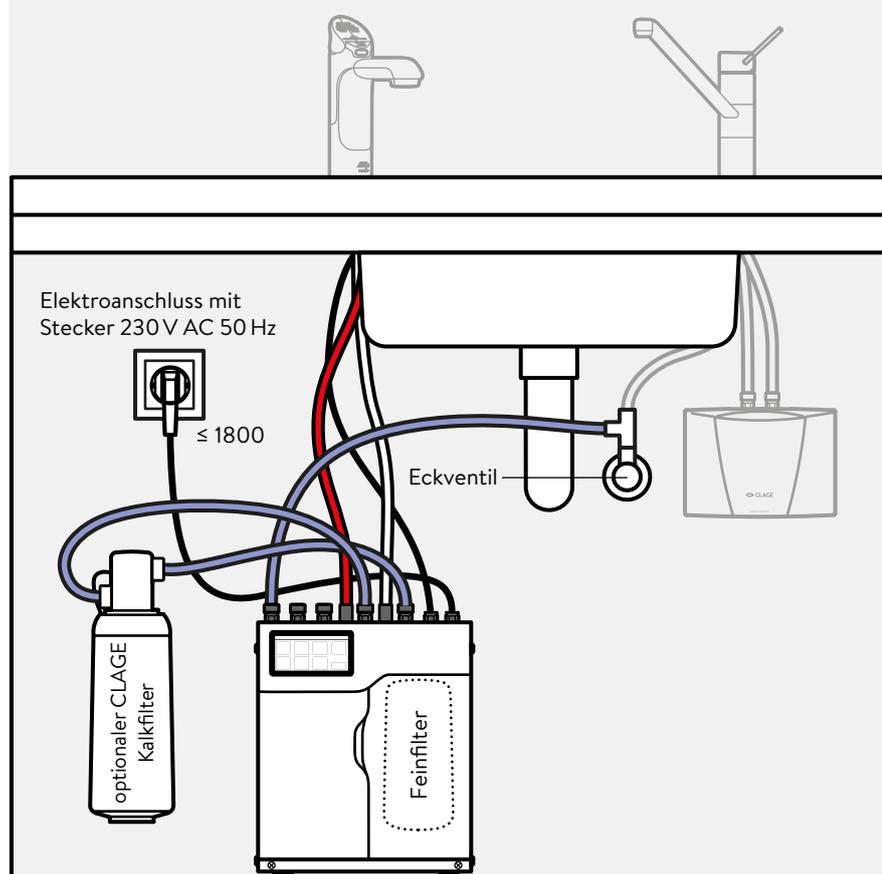

Abmessungen des Gerätes:
(Höhe × Breite × Tiefe)

Zip HydroTap® G5 B 60
333 × 280 × 313 mm

Abstand vom Gerät nach oben
(Unterkante Spüle oder Schubladen) mindestens 200 mm

Abstand vom Gerät nach rechts
und links je mindestens 50 mm

Option 1: Armatur »Classic B«


Maßangaben in mm

Für den Betrieb des Wassersystems Zip HydroTap® G5 B benötigen Sie eine passende Armatur, zum Beispiel die Armatur »Classic B«.

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.


NEU!

Jetzt auch als Option **Touch-Free** mit IR-Sensoren für berührungslose Bedienung erhältlich. Benötigt min. 10 cm Freiraum um den Sensorkopf.





NEU!

Jetzt auch als Option **Classic Plus** mit wasserdichter Gummioberfläche und separater Mengenfülltaste erhältlich.



Durchmesser der Lochbohrung für die Armatur

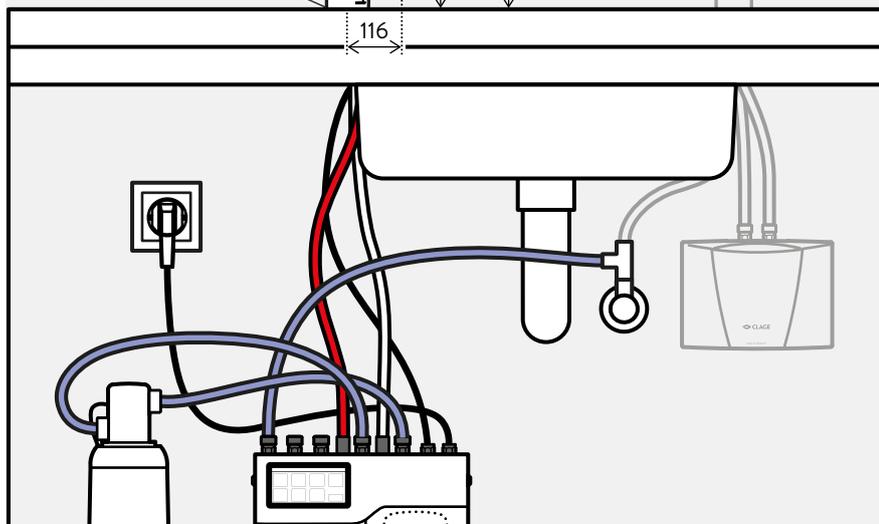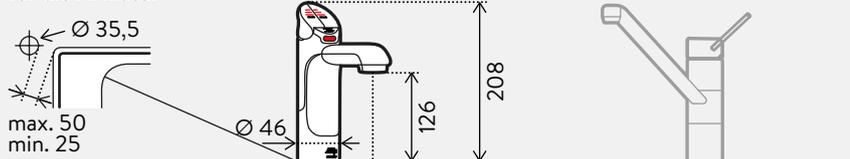

Installation an der Spüle



Installation alleinstehend

mit Tableau und Verlängerungsstück KXTV.




Option 2: Armatur »Arc B«

Maßangaben in mm


Für den Betrieb des Wassersystems Zip HydroTap® G5 B benötigen Sie eine passende Armatur, zum Beispiel die Armatur »Arc B«.

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

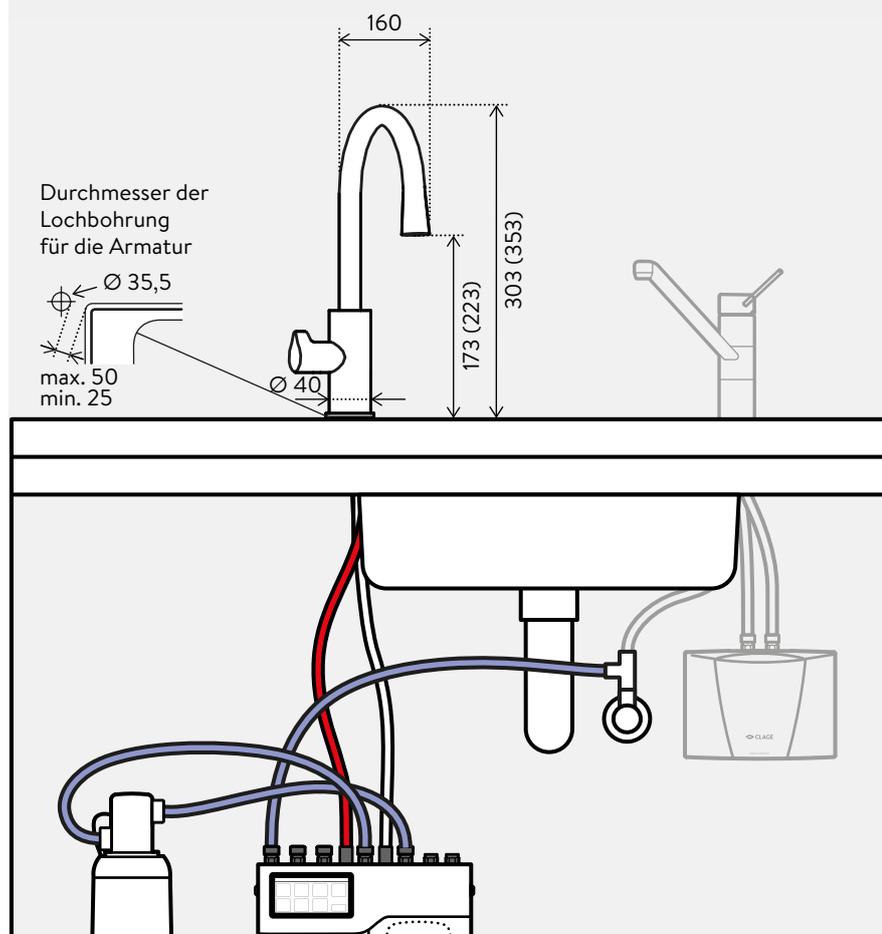

Flexible Ausrichtung

Die Arc lässt sich für links- und rechtshändige Bedienung installieren und der Rohrauslauf kann in verschiedenen Winkeln und Höhen fixiert werden.

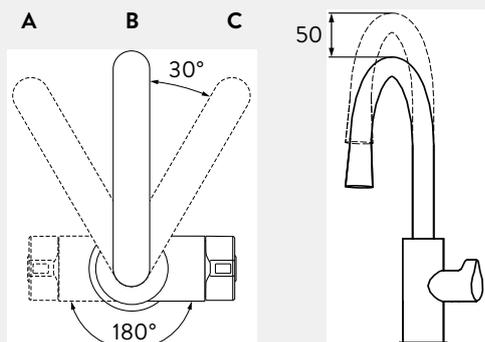

Installation alleinstehend mit Tableau KXT.





Zip Classic B

Elektronische Entnahmearmatur für Zip HydroTap® B mit oben liegenden Bedientasten, Funktionsanzeige, Festhaltefunktion zur bequemen Kannenbefüllung, fester Auslauf 12 cm, Höhe 21 cm, Ø 35 mm Lochbohrung erforderlich.

Verchromt glänzend	Classic B:	Art.-Nr. 4100-44512
Verchromt gebürstet	Classic B:	Art.-Nr. 4100-44513
Schwarz matt	Classic B:	Art.-Nr. 4100-44514



Zip Classic Plus B

Elektronische Entnahmearmatur für Zip HydroTap® B mit oben liegenden Bedientasten, Funktionsanzeige, Festhaltefunktion zur bequemen Kannenbefüllung, fester Auslauf 12 cm, Höhe 21 cm, Ø 35 mm Lochbohrung erforderlich.

Verchromt glänzend	Classic Plus B:	Art.-Nr. 4100-44812
Verchromt gebürstet	Classic Plus B:	Art.-Nr. 4100-44813
Schwarz matt	Classic Plus B:	Art.-Nr. 4100-44814



Zip Touch-Free B

Elektronische Entnahmearmatur für Zip HydroTap® B mit IR-Sensoren und Funktionsanzeige zur hygienischen, berührungslosen Bedienung, min. 10 cm Freiraum um den Sensorkopf benötigt, fester Auslauf 12 cm, Höhe 21 cm, Ø 35 mm Lochbohrung erforderlich.

Verchromt glänzend	Touch-Free B:	Art.-Nr. 4100-44542
--------------------	----------------------	---------------------



Zip Arc B

Elektronische Entnahmearmatur für Zip HydroTap® B mit seitlichem Bedienknopf, Funktionsanzeige, Festhaltefunktion zur bequemen Kannenbefüllung, fester Rohrauslauf 16 cm, Höhe 30 / 35 cm, Ø 35 mm Lochbohrung erforderlich.

Verchromt glänzend	Arc B:	Art.-Nr. 4100-44515
Verchromt gebürstet	Arc B:	Art.-Nr. 4100-44516
Schwarz matt	Arc B:	Art.-Nr. 4100-44517



KXV für Classic / Classic Plus / Touch-Free (optional)

Das optionale Verlängerungsstück dient zur Erhöhung der elektronischen Entnahmematur um 13,5 cm.

Verchromt glänzend	KXV:	Art.-Nr. 4100-44165
Verchromt gebürstet	KXV:	Art.-Nr. 4100-44166
Schwarz matt	KXV:	Art.-Nr. 4100-44167



KXTV für Classic / Classic Plus / Touch-Free (optional)

Das optionale Edelstahl-Abtropfblech mit Abwasseranschluss und Verlängerungsstück ermöglicht die flexible Installation der elektronischen Entnahmematur an beliebiger Stelle außerhalb der Spüle. Geeignet für Arbeitsplatten und Oberflächen bis 40 mm Dicke.

Verchromt glänzend	KXTV:	Art.-Nr. 4100-44565
Verchromt gebürstet	KXTV:	Art.-Nr. 4100-44566
Schwarz matt	KXTV:	Art.-Nr. 4100-44567



KXTV Pro für Classic / Classic Plus / Touch-Free (optional)

Das optionale Edelstahl-Abtropfblech mit Abwasseranschluss und Verlängerungsstück ermöglicht die flexible Installation der elektronischen Entnahmematur an beliebiger Stelle außerhalb der Spüle. Geeignet für Arbeitsplatten und Oberflächen bis 40 mm Dicke.

Verchromt glänzend	KXTV Pro:	Art.-Nr. 4100-44570
Verchromt gebürstet	KXTV Pro:	Art.-Nr. 4100-44571
Schwarz matt	KXTV Pro:	Art.-Nr. 4100-44572



KXTV für Arc (optional)

Das optionale Edelstahl-Abtropfblech mit Abwasseranschluss ermöglicht die flexible Installation der elektronischen Entnahmematur an beliebiger Stelle außerhalb der Spüle. Geeignet für Arbeitsplatten und Oberflächen bis 40 mm Dicke.

Verchromt glänzend	KXT:	Art.-Nr. 4100-44560
Verchromt gebürstet	KXT:	Art.-Nr. 4100-44561
Schwarz matt	KXT:	Art.-Nr. 4100-44562



KXF 2.1 (im Lieferumfang enthalten)

Submicron-Feinfilterpatrone filtert Schadstoffe > 0,2 Mikrometer heraus und verbessert zusätzlich den Wassergeschmack.

Für Modelle ab 02.2017.

KXF 2.1: Art.-Nr.: 893702



Filtersysteme zur Wasserenthärtung Claris Ultra (optional)

Bei hartem, kalkhaltigem Wasser ist zusätzlich das Filtersystem Claris Ultra zu verwenden (empfohlen ab 10°KH).

Filterkopf passend für alle Claris Ultra-Filter

Filterkopf Universal: Art.-Nr. 84519

Filterpatrone, Kapazität bei 10°KH 4.200 Liter

Claris Ultra 500: Art.-Nr. 84500

Filterpatrone, Kapazität bei 10°KH 8.500 Liter

Claris Ultra 1000: Art.-Nr. 84501

Filterpatrone, Kapazität bei 10°KH 20.000 Liter

Claris Ultra 2000: Art.-Nr. 84502